TASKI® swingo® 755 E

Preparazione

1

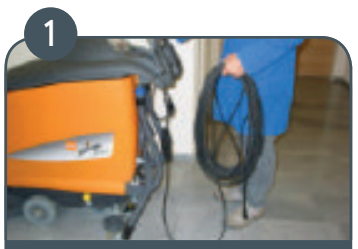

Assicurarsi che la macchina sia scollegata! Controllare il cavo! Se danneggiato non utilizzare la macchina!

2

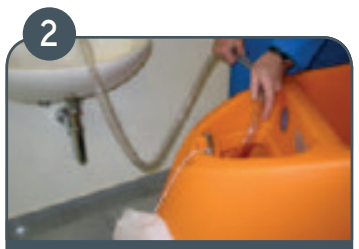

Riempire il serbatoio soluzione con acqua pulita.

3

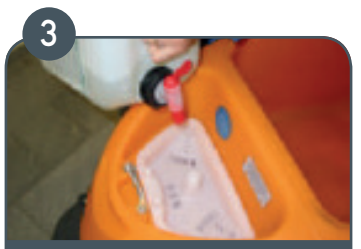

Dosare il prodotto utilizzando il coperchio dosatore e versarlo nel serbatoio dell'acqua pulita

4

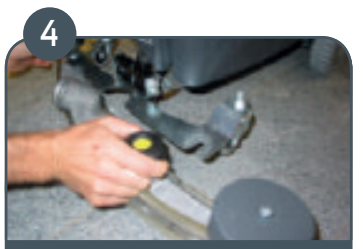

Montare il succhiatore (posizionare le rondelle sopra al supporto succhiatore).

5

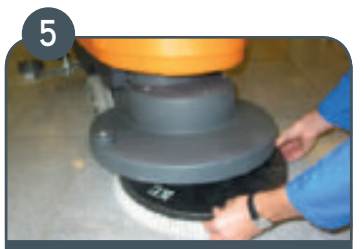

Posizionare correttamente l'accessorio sotto il gruppo spazzola.

Utilizzo

6

Inserire la spina nella presa d'alimentazione

7

Accendere l'interruttore generale, il motore d'aspirazione e la pompa della soluzione.

8

Abbassare con il pedale il gruppo spazzola ed avviare brevemente il motore spazzola per accoppiare l'accessorio

9

Regolare la quantità di soluzione tramite l'apposita leva.

10

Abbassare il succhiatore tramite l'apposita leva.

Manutenzione

11

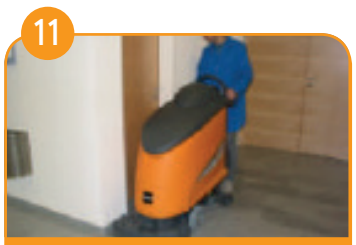

Lavare il pavimento.

12

Spegnere gli interruttori e togliere la spina dalla presa d'alimentazione.

13

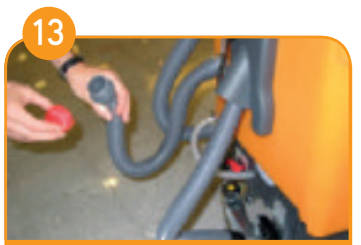

Svuotare il serbatoio di recupero e sciacquarlo con acqua pulita. Svuotare il serbatoio della soluzione.

14

Rimuovere il galleggiante e pulire il filtro con un panno. Pulire il filtro giallo di raccolta.

15

Pulire il filtro soluzione (2 pezzi). Riposizionare il galleggiante ed i filtri.

16

Rimuovere l'accessorio ruotandolo in senso antiorario. Pulirlo e riporlo per l'asciugatura

17

Togliere e pulire il succhiatore. Riporlo per l'asciugatura.

18

Pulire il corpo macchina ed il cavo d'alimentazione con un panno umido.

19

Rovesciare il coperchio dosatore.

20

Riporre la macchina con il cofano leggermente aperto (appoggerà sul coperchio dosatore) per una ventilazione ottimale.

ATTENZIONE! Non utilizzare la macchina prima di aver letto e compreso le seguenti istruzioni operative